



JENERATÖR SETİ

Su Soğutmalı 3 Faz 50 HZ Dizel

Servis	Standby	Prime
Güç	kVA	275
Güç	kW	206
Devir Sayısı	r.p.m	1500
Standart Voltaj	V	230/400
Standart frekans	Hz.	50

ÖZKA Jeneratör Sertifikaları

- CE Sertifikası
- 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği
- 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
- 2014/35/EU Düşük Gerilim Yönetmeliği
- 2000/14/EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
- EN 12100:2010, TS EN 60201-1, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 61000-4-5, EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, EN 12601, TS ISO 8528-1-12
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS EN 60034-1:2010
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-5
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-4
- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

- Iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
- Iso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- Ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Sertifikası
- Iso 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yön. Sistemi Sertifikası
- TS ISO/IEC 25051:2015 Yazılım Mühendisliği Sertifikası
- T.C. Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
- 1500 saatli Tuzlu Su Testi Sertifikası TS EN ISO/IEC 17025
- Yerli Malı Belgesi
- İmalat Yeterlilik Belgesi
- Sanayi Sicil Belgesi
- Kapasite Raporu
- Marka Tescil Belgesi
- UKR-Sepro



0532 013 04 57
info@ozkapower.com

ÖZKA POWER GENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak No:25 Ataşehir / İSTANBUL
T: +90 850 532 50 20 | G: +90 532 013 04 57
info@ozkapower.com | www.ozkapower.com

TEKNİK ÖZELLİKLER



Motor



Alternatör

Motor	Özellikler	
Standby / Prime	kW	206/187
Marka	SDEC	
Model	SC8H217e	
Motor Türü	4 Zamanlı - Dizel	
Enjeksiyon Tipi	Direkt Enjeksiyonlu 1	
Havalandırma Tipi	Turboşarj	
Silindir Sayısı	6	
Silindir Çapı ve Strok	mm	114x144
Silindir Hacmi	L	8,82
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı	
%50 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h	32
%75 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h	42,7
%100 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h	53,3
Standby Yükte Yakıt Tüketimi	l/h	58,7
Tam Yükte Yağ Tüketimi	g/kWh	≤0,3
Toplam Yağ Kapasitesi	L	22
Toplam Soğutucu Kapasitesi	L	29
Governör Tipi	Elektronik	
Batarya Kapasitesi	A	2x105 24 DVC
SAE	2/11,5	

Alternatör		Özellikler
Marka		FALCON
Model		FC274 K
Çıkış Gerilimi	V	230/400
Frekans	HZ	50
Otomatik Voltaj Regülasyonu	±%	1
Alternatör Standby Gücü	kVA	275
Alternatör Sürekli Kullanım Gücü	kVA	250
Güç Faktörü	Cosφ	0,8
Kablo Sayısı		12
Sargı Hatvesi		2/3
Koruma Sınıfı		IP23 / H
İkaz Sistemi		Kendinden İkazlı
AVR Modeli		SX440
Performans-PF 0,8 / 75% Yükte	%	94
SAE		2/11,5
Alternatif Alternatör Markaları :		



Prime Güç (PRP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Prime (Asal) güç bir jeneratör setinin kararlaştırılmış çalışma koşulları altında, bakım aralıkları ve imalatçının öngördüğü şekilde yürütülen prosedürler altında yıllık olarak sınırsız saat boyunca çalıştırıldığında değişken bir elektrik yükü sağlarken sürekli olarak sağlayabildiği maksimum güçtür. 24 saatlik kullanımın izin verilen ortalama güç çıkışı (Ppp), PRP'nin %70'ini geçmemelidir.

Standby Güç (ESP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Acil durum bekleme gücü, bakımları ve kullanımı üretici tarafından belirtildiği biçimde yapılmış bir jeneratör setinin, test şartları altında veya kesintiler esnasında, yılda 200 saat çalışma boyunca verebileceği güçtür. 24 saate kadar izin verilen ortalama güç çıkışı ESP'nin %70'ini geçmemelidir.

Not: Tüm veriler ISO 3046/1, BS 5514 ve DIN 6271 standart referans koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

ÖZKA POWER GENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak No:25 Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 850 532 50 20 | G: +90 532 013 04 57


info@ozkapower.com | www.ozkapower.com



0532 013 04 57


info@ozkapower.com

EBATLAR

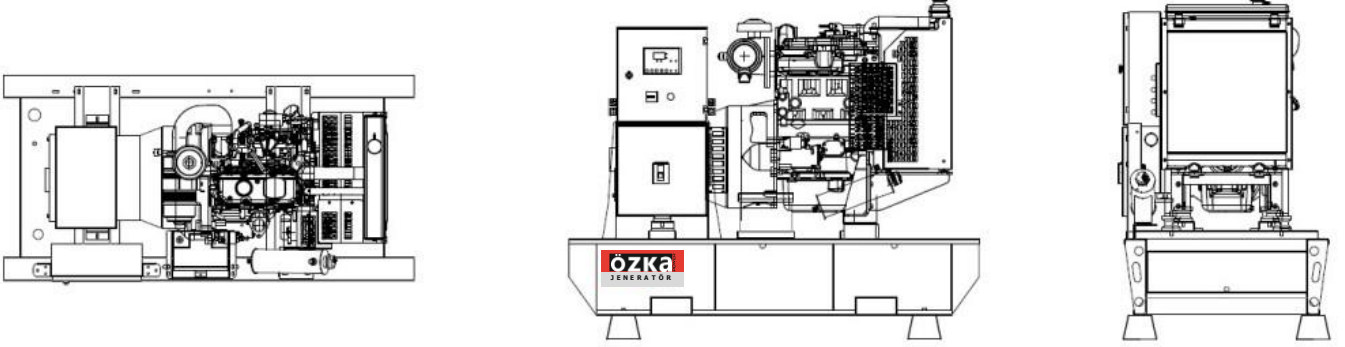

KABİNSİZ ŞASE

BxExY	mm	3500x1200x200
Ağırlık	kg	2050
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	480

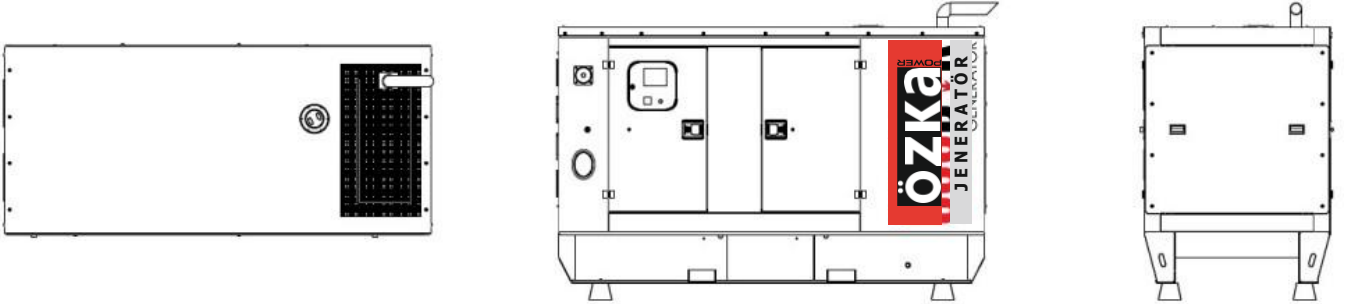

KABİNLİ

BxExY	mm	3500x1200x1700
Ağırlık	kg	2490
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	480

Ses İzolasyon Kabini

- Konteyner ve modüler tip kabin üretimi
- 65-75db. arası ses izolasyonu
- Titreşim önleyici sistem
- Soğutma ve hava sirkülasyonu için menfez kanalları
- Kolay taşıma için özel aparatlar
- Kumanda panosuna kolay erişim için yalıtımlı şeffaf kapak
- Gizli egzost
- Acil stop butonu
- Dış etkenlere karşı özel boyama
- Standart 150 yoğunluklu taş yünü ile ses izolasyonu
- Jeneratör bakımlarında kolaylık sağlayan modern tasarımlar
- Kolay bakım ve kullanım olanağı
- Elektrostatik polyester toz boyayla kaplanmış kabin.

ÖZKA POWER GENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak No:25 Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 850 532 50 20 | G: +90 532 013 04 57


info@ozkapower.com | www.ozkapower.com



0532 013 04 57

info@ozkapower.com

KONTROL PANELİ

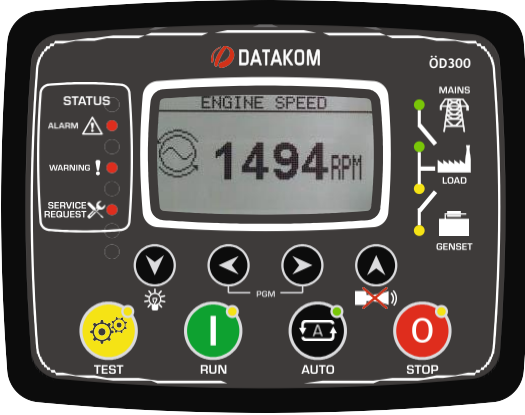

Kontrol Paneli

ÖD300 - DATAKOM

4 bantlı GPRS modem (isteğe bağlı)	İnternet	Merkezli	İzleme
USB Cihazı	SMS mesajı gönderme (isteğe bağlı)		
RS-232 (2400-57600baud)	E-posta gönderme (isteğe bağlı)		
J1939-CANBUS	Ücretsiz PC yazılımı: Rainbow Plus		
GSM ile coğrafi konum belirleme	Modbus RTU		
GPS desteği (RS-232)			

ATS PANELİ

Özka Jeneratör ATS panelleri ile temel yükleri ve elektrik dağıtım sistemlerini bir güç kaynağından diğerine aktarmak için sağlam, çok yönlü ve kompakt çözümler sunar. Özka'nın kontaktör bazlı ATS'leri, 40-3600 A arasındadır ve çeşitli uygulamalar için harici olarak sağlanabilir. Ayrıca dahili olarak da sağlanabilen ATS panellerinin içindeki kontaktörler, ABB, SCHNEIDER, HYUNDAI ve ANDELI gibi tanınmış ve uluslararası tanınmış markalardır.



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖZKA'nın Jeneratör Setleri ile sağladığı bazı opsiyonel Ekipmanlar;

- Orta gerilim alternatör,
- Remote radyatör uygulamaları
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt deposu, yağ karteri, gösterge paneli, alternatör, bobin ısıtıcıları,
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Senkronizasyon sistemleri, Jeneratör çıkış şalteri,
- Şebeke-Jeneratör transfer anahtarları,
- Özel yalıtım taleplere uygun hacimlerde kabinler
- Sismik çözümler
- Römork
- Uzaktan izleme
- SMPS 12/24V 10A

Kontrol Paneli

- Deepsea Kontrol Cihazları
- Emko Kontrol Cihazları
- ComAp Kontrol Cihazları



ÖZKA POWER GENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak No:25 Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 850 532 50 20 | G: +90 532 013 04 57

info@ozkapower.com | www.ozkapower.com



0532 013 04 57

info@ozkapower.com