



JENERATÖR SETİ

Su Soğutmalı 3 Faz 50 HZ Dizel

Servis		Standby	Prime
Güç	kVA	762	694
Güç	kW	610	555
Devir Sayısı	r.p.m		1500
Standart Voltaj	V		230/400
Standart frekans	Hz.		50

ÖZKA Jeneratör Sertifikaları

- CE Sertifikası
- 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği
- 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
- 2014/35/EU Düşük Gerilim Yönetmeliği
- 2000/14/EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
- EN 12100:2010, TS EN 60201-1, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 61000-4-5, EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, EN 12601, TS ISO 8528-1-12
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS EN 60034-1:2010
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-5
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TS ISO 8528-4
- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

- Iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
- Iso 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- Ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Sertifikası
- Iso 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yön. Sistemi Sertifikası
- TS ISO/IEC 25051:2015 Yazılım Mühendisliği Sertifikası
- T.C. Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
- 1500 saatli Tuzlu Su Testi Sertifikası TS EN ISO/IEC 17025
- Yerli Malı Belgesi
- İmalat Yeterlilik Belgesi
- Sanayi Sicil Belgesi
- Kapasite Raporu
- Marka Tescil Belgesi
- UKR-Sepro



0532 013 04 57
info@ozkapower.com

ÖZKA POWER GENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak No:25 Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 850 532 50 20 | G: +90 532 013 04 57

info@ozkapower.com | www.ozkapower.com

TEKNİK ÖZELLİKLER



Motor



Alternatör

Motor	Özellikler
Standby / Prime	kW 610 / 555
Marka	SDEC
Model	SC26H680 e
Motor Türü	4 Zamanlı - Dizel
Enjeksiyon Tipi	Direkt Enjeksiyonlu 1
Havalandırma Tipi	Turboşarj
Silindir Sayısı	12
Silindir Çapı ve Strok	mm 135x150
Silindir Hacmi	L 24,9
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
%50 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h 70,8
%75 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h 89,7
%100 Prime Yükte Yakıt Tüketimi	l/h 118,3
Standby Yükte Yakıt Tüketimi	l/h 127,9
Tam Yükte Yağ Tüketimi	g/kWh ≤0,6
Toplam Yağ Kapasitesi	L 45
Toplam Soğutucu Kapasitesi	L 101
Governör Tipi	Elektronik
Batarya Kapasitesi	A 2x135 24 VDC
SAE	0 / 18

Alternatör	Özellikler
Marka	FALCON
Model	FC 5F
Çıkış Gerilimi	V 230/400
Frekans	HZ 50
Otomatik Voltaj Regülasyonu	±% 1
Alternatör Standby Gücü	kVA 742,5
Alternatör Sürekli Kullanım Gücü	kVA 675
Güç Faktörü	cosφ 0,8
Kablo Sayısı	12
Sargı Hatvesi	2/3
Koruma Sınıfı	IP23 / H
İkaz Sistemi	Kendinden İkazlı
AVR Modeli	SX440
Performans-PF 0,8 / 75% Yükte	% 95
SAE	0 / 18



Prime Güç (PRP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Prime (Asal) güç bir jeneratör setinin kararlaştırılmış çalışma koşulları altında, bakım aralıkları ve imalatçının öngördüğü şekilde yürütülen prosedürler altında yıllık olarak sınırsız saat boyunca çalıştırıldığında değişken bir elektrik yükü sağlarken sürekli olarak sağlayabildiği maksimum güçtür. 24 saatlik kullanımın izin verilen ortalama güç çıkışı (Ppp), PRP'nin %70'ini geçmemelidir.

Standby Güç (ESP):

ISO 8528-1: 2005'e göre, Acil durum bekleme gücü, bakımları ve kullanımı üretici tarafından belirtildiği biçimde yapılmış bir jeneratör setinin, test şartları altında veya kesintiler esnasında, yılda 200 saat çalışma boyunca verebileceği güçtür. 24 saate kadar izin verilen ortalama güç çıkışı ESP'nin %70'ini geçmemelidir.

Not: Tüm veriler ISO 3046/1, BS 5514 ve DIN 6271 standart referans koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

ÖZKA POWER GENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak No:25 Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 850 532 50 20 | G: +90 532 013 04 57


info@ozkapower.com | www.ozkapower.com



0532 013 04 57


info@ozkapower.com

EBATLAR

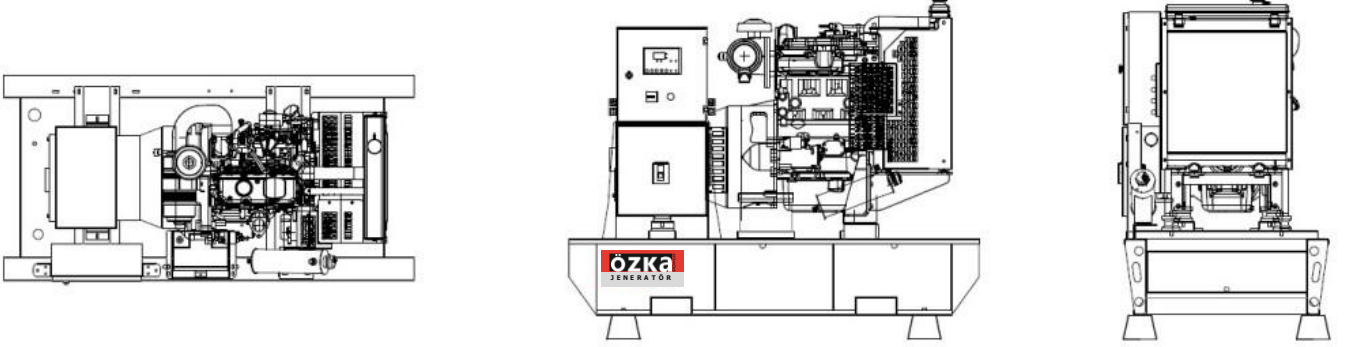

KABİNSİZ /ŞASE

BxExY	mm	4500x2000x300
Ağırlık	kg	5235
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	1100

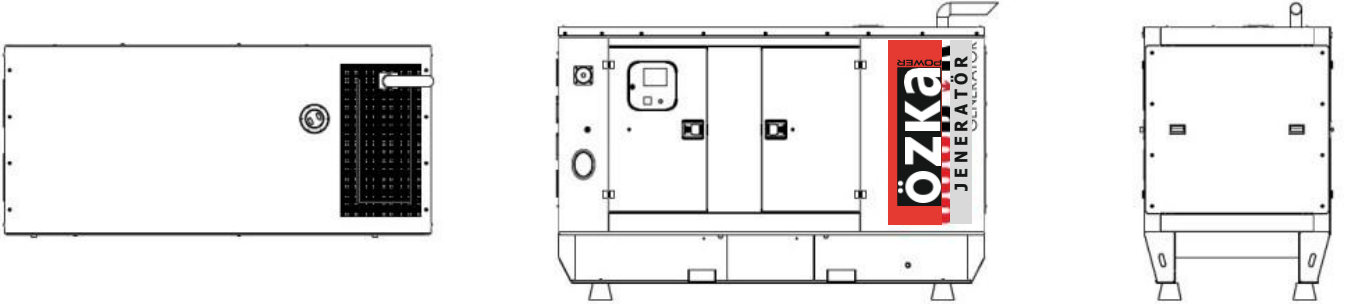

KABİNLİ

BxExY	mm	4500x2000x2000
Ağırlık	kg	6365
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	1100

Ses İzolasyon Kabini

- Konteyner ve modüler tip kabin üretimi
- 65-75db. arası ses izolasyonu
- Titreşim önleyici sistem
- Soğutma ve hava sirkülasyonu için menfez kanalları
- Kolay taşıma için özel aparatlar
- Kumanda panosuna kolay erişim için yalıtımlı şeffaf kapak
- Gizli egzost
- Acil stop butonu
- Dış etkenlere karşı özel boyama
- Standart 150 yoğunluklu taş yünü ile ses izolasyonu
- Jeneratör bakımlarında kolaylık sağlayan modern tasarımlar
- Kolay bakım ve kullanım olanağı
- Elektrostatik polyester toz boyayla kaplanmış kabin.

ÖZKA POWER JENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak No:25 Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 850 532 50 20 | G: +90 532 013 04 57


info@ozkapower.com | www.ozkapower.com



0532 013 04 57

info@ozkapower.com

KONTROL PANELİ

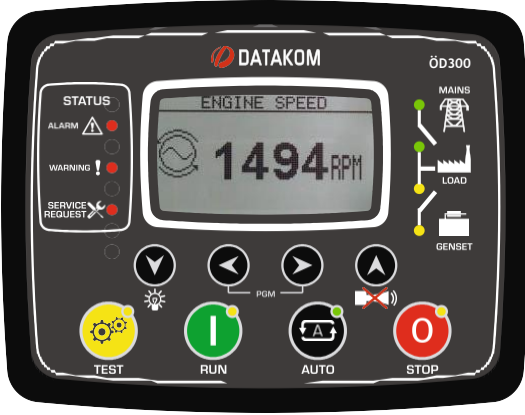

Kontrol Paneli

ÖD300 - DATAKOM

4 bantlı GPRS modem (isteğe bağlı)	İnternet	Merkezli	İzleme
USB Cihazı	SMS mesajı gönderme (isteğe bağlı)		
RS-232 (2400-57600baud)	E-posta gönderme (isteğe bağlı)		
J1939-CANBUS	Ücretsiz PC yazılımı: Rainbow Plus		
GSM ile coğrafi konum belirleme	Modbus RTU		
GPS desteği (RS-232)			

ATS PANELİ

Özka Jeneratör ATS panelleri ile temel yükleri ve elektrik dağıtım sistemlerini bir güç kaynağından diğerine aktarmak için sağlam, çok yönlü ve kompakt çözümler sunar. Özka'nın kontaktör bazlı ATS'leri, 40-3600 A arasındadır ve çeşitli uygulamalar için harici olarak sağlanabilir. Ayrıca dahili olarak da sağlanabilen ATS panellerinin içindeki kontaktörler, ABB, SCHNEIDER, HYUNDAI ve ANDELI gibi tanınmış ve uluslararası tanınmış markalardır.



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖZKA'nın Jeneratör Setleri ile sağladığı bazı opsiyonel Ekipmanlar;

- Orta gerilim alternatör,
- Remote radyatör uygulamaları
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt deposu, yağ karteri, gösterge paneli, alternatör, bobin ısıtıcıları,
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Senkronizasyon sistemleri, Jeneratör çıkış şalteri,
- Şebeke-Jeneratör transfer anahtarları,
- Özel yalıtım taleplere uygun hacimlerde kabinler
- Sismik çözümler
- Römork
- Uzaktan izleme
- SMPS 12/24V 10A

Kontrol Paneli

- Deepsea Kontrol Cihazları
- Emko Kontrol Cihazları
- ComAp Kontrol Cihazları



ÖZKA POWER GENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak No:25 Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 850 532 50 20 | G: +90 532 013 04 57

info@ozkapower.com | www.ozkapower.com



0532 013 04 57

info@ozkapower.com